



PG-66

吊形ラバースプリング MC型

RoHS CAD

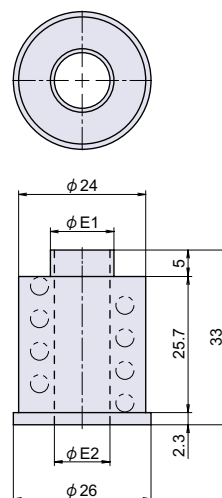

取付参考図

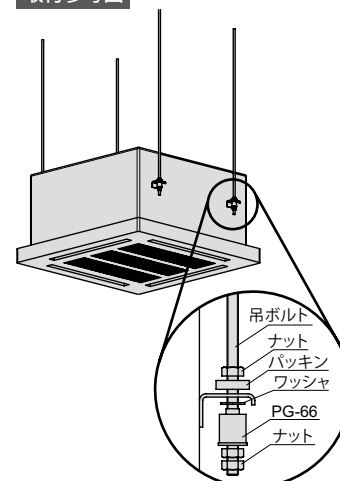

● Check!

- ・コイルバネ入りで軽量機器にも対応可能です。

ゴム脚
グロメット

防振ゴム

防振パッド

使用例 天井吊空調機器

材 質 天然ゴム (NR)

仕上げ 黒色

※注意※ ボルト、ナット等は付属していません。
別途ご用意下さい。

寸法表	φ E1	φ E2
PG-66 MC-60	14	12.5
PG-66 MC-30	12	10.5
PG-66 MC-15	12	10.5
PG-66 MC-7.5	12	10.5

品番	品名	許容荷重 N[kgf]	バネ定数 N/mm[kgf/cm]	使用 ボルト	識別色	在庫状況	コードナンバー
PG-66 MC-60	吊形ラバースプリング MC 型	588 [60]	132 [129]	M12	黄	準在庫	1070661701
PG-66 MC-30	吊形ラバースプリング MC 型	294 [30]	74 [73]	M10	桃	準在庫	1070661702
PG-66 MC-15	吊形ラバースプリング MC 型	147 [15]	57 [56]	M10	-	準在庫	1070661703
PG-66 MC-7.5	吊形ラバースプリング MC 型	73.5 [7.5]	38 [37]	M10	青	準在庫	1070661704

PG-60

浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型

RoHS CAD



● Check!

- ・水平方向のバネ定数が大きいので、
水平方向への振れを抑えます。
- ・金具部は黒色塗装を施しているため、
防錆性に優れています。

取り付け
簡単


使用例 浮き壁

材 質 天然ゴム (NR)


仕上げ 黒色

付 属 スプリングワッシャ 2個、六角ナット 2個

※注意※ 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色
のシールを貼っています。

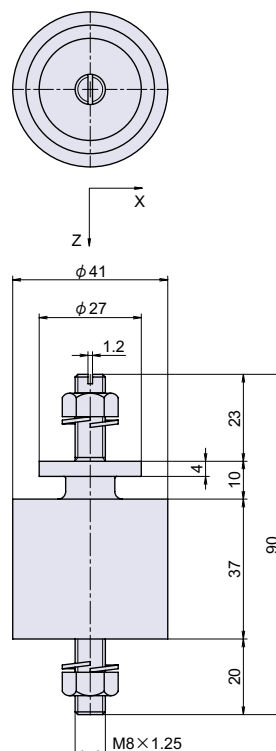

取付参考図

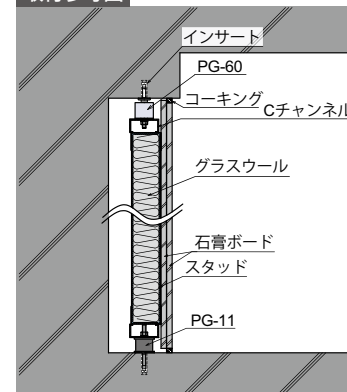

取付方法

【取り付け簡単】 両側ボルトタイプでコンバクトなため、取り付けが簡単で、スペースを大きく取りません。

品番	品名	許容荷重 N[kgf]		バネ定数 N/mm[kgf/cm]		在庫状況	コードナンバー
		Z 方向	X 方向	Z 方向	X 方向		
PG-60 SKA-40A	浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA 型	380 [39]	510 [52]	100 [100]	330 [340]	準在庫	1070601701
PG-60 SKA-40B	浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA 型	630 [64]	850 [87]	170 [170]	550 [560]	準在庫	1070601702