

PCH-19L

RoHS




PAT.

左右
兼用

CAD

PCH
PH

防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

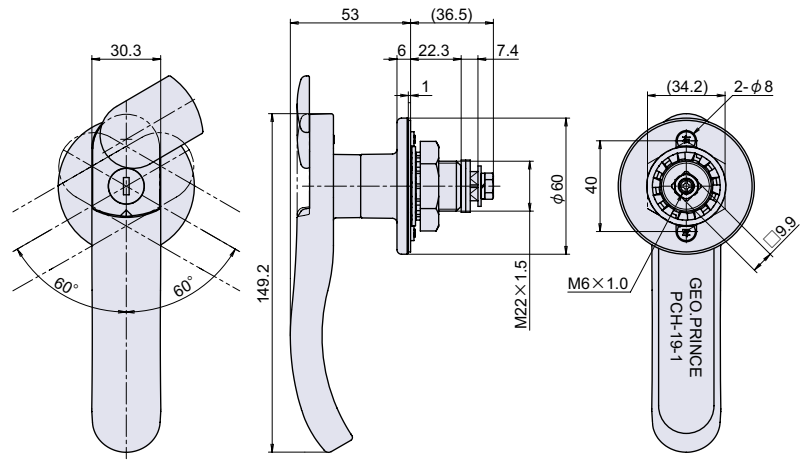

● Check!

- ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
- ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
- ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

シリンダー
キーワンアクション
ロック
(P.68)

使用例 キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、制御盤

材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC)

仕上げ クロームメッキ

付 属 鍵 1 本

互 換 PCH-19-1 (P.70)、PCH-119-1 (P.74)

関連製品 L-128 (P.556)、L-189 (P.554)

※注意※ ・同一鍵仕様のみの取り扱いです。
・止金は別売りです。※下記表参照

部品名	材質	摘要	備考
ハンドル	ZDC	Ep-Zn/Cr	
座金	ZDC	Ep-Zn/Cr	
鍵カバ	ZDC	Ep-Zn/Cr	
M3 座金組込みネジ	SUS	JIS B-1188	
蓋裏ゴム	CR	黒色	
コイルバネ	SUS		
シリンダー	ZDC	Ep-Zn/Zn CM2	
鍵コマ	ZDC	Ep-Zn/Zn CM2	
デッドボルト	Bs		
防水パッキン	CR	黒色	
Oリング	NBR	黒色	JIS B-2401
M22 用スペーサー	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
M22 ナット	ZDC	Ep-Zn/Zn CM2	
角ワッシャ A	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
角ワッシャ B	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
丸ワッシャ	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
M6 座金組込六角ボルト	S	Ep-Fe/Zn CM2	JIS B-1187
鍵	Bs	Ep-Cu/Cr	

操作方法

【解錠方法】



- ①カバーを開けます。
- ②鍵を挿入し、反時計回りに135°回転させます。


【施錠方法】



- ③ハンドルを勝手方向に回転させます。
- ④鍵を元の位置に戻して抜きます。
- ①ハンドルを戻すと施錠されます。(ワンアクションロック)

取付方法

【左右勝手の変更】座金を180°回転させて下さい。

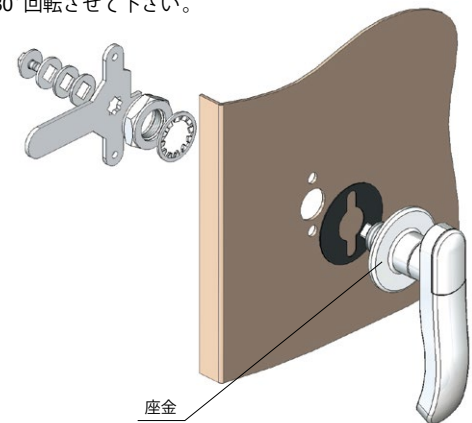回転
ハンドル回転
ハンドル取り外し
ハンドル平面
ハンドル丸型平面
ハンドルアウトサイド
ハンドルスイング
ハンドルラッチ
ハンドルグレモン
ハンドル密閉
ハンドル車両
ハンドル

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー	
						同一 (KA) : No.G200	違い (KD)
PCH-19L-1	防水ハンドルワンアクションロックシリンダータイプ鍵付大	~ 7mm	627g	5 個	標準在庫	1010194101	-

別売り

止金 66 ~ 67 ページの止金対応表の中からお選び下さい。(各止金の仕様は 553 ~ 568 ページに掲載しています。)