


PCH-60A-SUS


RoHS SUS 左右兼用 CAD

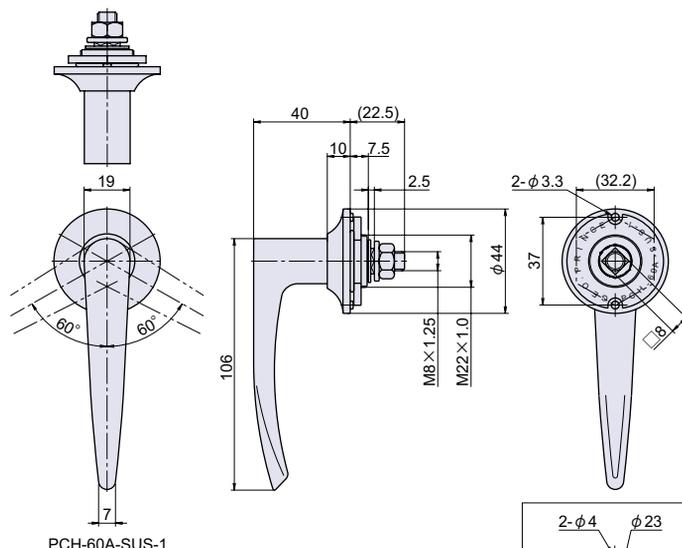

ステンレスハンドル

PCH
PH回転
ハンドル

PCH-60A-SUS-1

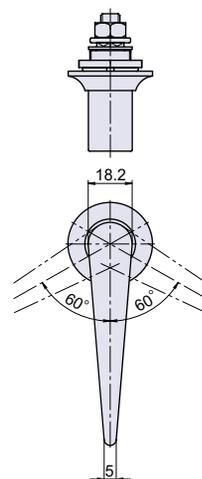回転
ハンドル取り外し
ハンドル平面
ハンドル丸型平面
ハンドルアウトサイド
ハンドルスイング
ハンドルラッチ
ハンドルグレモン
ハンドル密閉
ハンドル車両
ハンドル

PCH-60A-SUS-2

パネルカット寸法

パネルカット寸法

● Check!

使用例 水処理設備制御、消火栓ボックス

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)


仕上げ 鏡面研磨

※注意※ 止金は別売りです。※下記表参照

部品名	材質	摘要	備考
ハンドル	SUS-304	鏡面研磨	
座金	SUS-304	鏡面研磨	
スプリングワッシャ	SUS		
ナット	SUS-304		
8mm 角ワッシャ	SUS-304		
M8 用ナット	SUS		JIS B-1181
M8 用スプリングワッシャ	SUS		JIS B-1251

取付方法

【左右勝手の変更】座金を180°回転させて下さい。

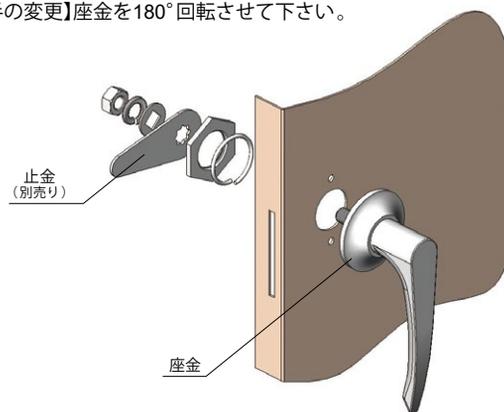

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PCH-60A-SUS-1	ステンレスハンドル 大	~ 2mm	259g	20 個	標準在庫	1010603301
PCH-60A-SUS-2	ステンレスハンドル 中	~ 3mm	168g	20 個	標準在庫	1010603302

別売り

止金 66 ~ 67 ページの止金対応表の中からお選び下さい。(各止金の仕様は 553 ~ 568 ページに掲載しています。)