



PH-282

防水リフトターンキーロット

RoHS

左右
兼用

CAD

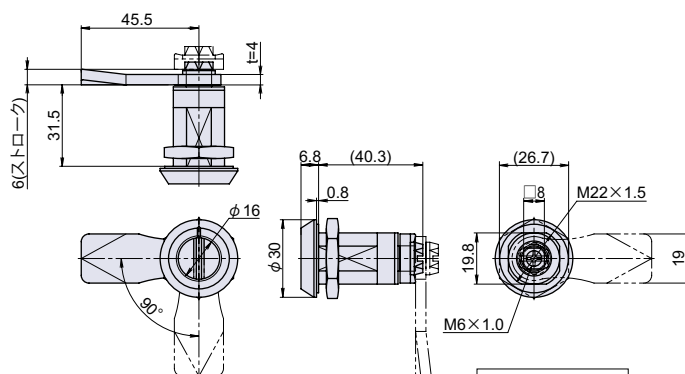

パネルカット寸法

● Check!

- ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

取り付け
簡単マイナス
ドライバー
で施解錠

使用例 配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等

材 質 亜鉛ダイカスト(ZDC)

仕上げ 梨地クロームメッキ

付 属 専用止金 1 個

互換 PH-58 等
パネルカット別取付互換表参照 (P.64 ~ P.65)

関連製品 PH-443 (P.96)、B-360 (P.198)、L-545 (P.568)

製品仕様 防水規格: IPX5 相当

取付方法

【取り付け簡単】止金を付けたままパネルカットにはめて、取り付けできます。

操作方法

【解錠方法】ハンドルを90°回転させると止金が6mmリフトし、さらに90°回転させると止金が90°回転し、解錠します。

取付参考図

蝶番との取付参考図は144ページをご参照下さい。



品番	品名	取付板厚	自重	在庫状況	コードナンバー
PH-282-D	防水リフトターンキーロット (スリット型)	~ 17mm	115g	標準在庫	1022821100



PH-283

丸型取り外しハンドル

RoHS

左右
兼用

CAD

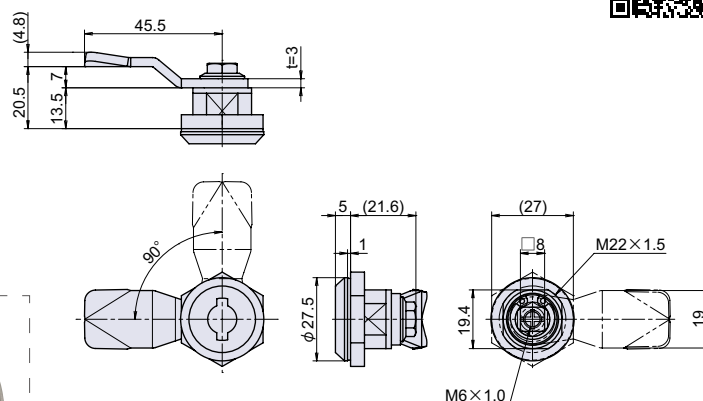

パネルカット寸法

● Check!

- ・2点抜け仕様です。

取り付け
簡単

PH-58HD-R 使用時



使用例 配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等

材 質 亜鉛ダイカスト(ZDC)

仕上げ クロームメッキ

付 属 専用止金 1 個

互換 PH-58 等
パネルカット別取付互換表参照 (P.64 ~ P.65)

※注意※ ハンドルは別売りです。※下記表参照

取付方法

【取り付け簡単】止金を付けたままパネルカットにはめて、取り付けできます。

操作方法

【※注意※】止金を90度回転させるためには、ハンドルを180度回転させる必要があります。

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PH-283	丸型取り外しハンドル	~ 5mm	62g	50 個	準在庫	1022831100

別売り	使用	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PH-58HD-R (P.96)	【必須】施解錠時に必要なハンドル	35g	100 個	準在庫	1020589120