


PH-89D

防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ

RoHS PAT. 左右兼用 動画 CAD



スイングハンドル

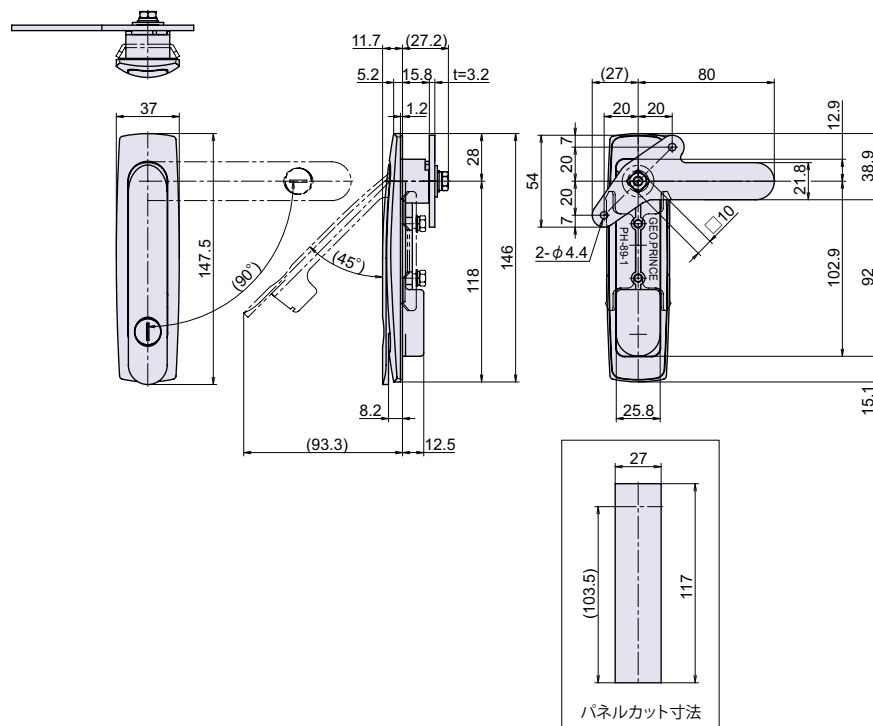

● Check!

- ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
- ・前面は出っ張りが少なく、パッキンも目立ちません。
- ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
- ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

マイナス
ドライバー
で解錠ハンドルの
操作性◎ワンアクション
ロック
(P.68)

使用例 制御盤扉

材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC)

仕上げ サテンクロームメッキクリアー塗装

付 属 専用止金 1 個

互 換 PH-89-1 (P.124)

関連製品 L-128 (P.556)


製品仕様 防水規格: IPX5 相当

部品名	材質	摘要	備考
本体	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
ハンドル	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
回転軸	ZDC	Ep-Zn/Zn CM2	
防水パッキン	CR	黒色	
O リング	NBR	黒色	
ウェーブワッシャ	SUS		
φ 4mm ピン	SUS-304		
スリットシリンダー	ZDC	Ep-Zn/Cr	
シリンダーカム	SUS-304		
止金	SPHC	Ep-Fe/Zn CM2	
ワッシャ	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
□ 10mm ワッシャ	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
ロックユニット	SUS-304		
M3 皿小ネジ	S		
M5 座金組込小ネジ	S		
M6 座金組込六角ボルト	S		
回転止金具	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
押さえ金具	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
スリットシリンダー用バネ	SWP	Ep-Fe/Zn CM2	

取付方法

【左右勝手の変更】

回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。

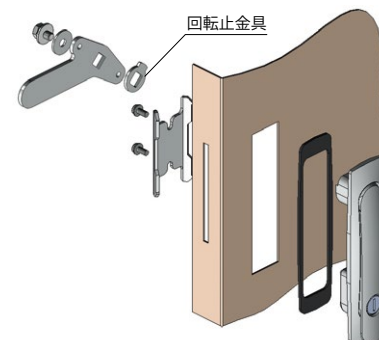


操作方法

【解錠方法】

マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。

【※注意※】


解錠の際は、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。

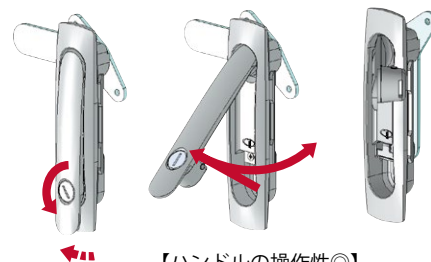

【ハンドルの操作性◎】
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。

【施錠方法】

扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。

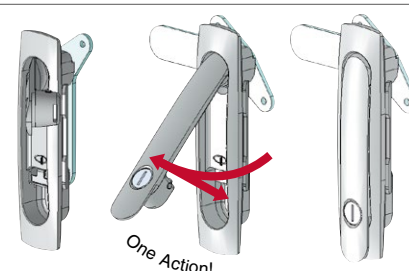

One Action!

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PH-89D-1	防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大	～ 3mm	446g	10 個	標準在庫	1020894101