




防水キーロット PH-53 取扱説明書

130409

開錠方法

- ① 蓋を開けます。
- ② 専用ハンドル(別売)をキーロット本体鍵穴へ挿入します。
- ③ ハンドルを90°回すと開錠となり、扉が開けます。

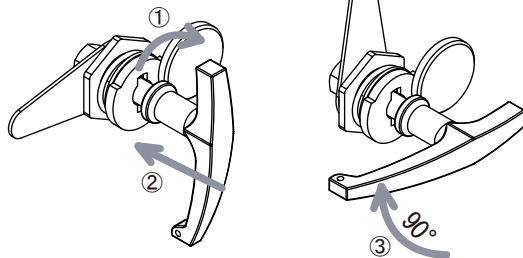

施錠方法

- ① 扉を閉め、専用ハンドルを90°回して施錠位置まで戻し、ハンドルを抜きます。
- ② 蓋を閉めます。

※ 施錠時、無理に力を加えると破損の恐れがありますのでご注意下さい。

