## PT-269


ダイヤルワイヤーロック




RoHS	SUS	動画









#### Check!

#### 暗証番号変更可能


・必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。 (最長 730mm)

材 質 ABS 樹脂(ABS) 仕上げ グレー色

コードナンバー	品番	自重	箱入数	在庫状況
1092691600	PT-269-GR	52g	20 個	準在庫

### ■ 操作方法

ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。



### 【暗証番号設定方法】

- ①現在の暗証番号に合わせます。 (初期設定は「000」です。)
- ②ワイヤーヘッドを「カチッ」と音がするまで 押し込みます。
- ③新しい暗証番号に合わせます。
- ④ワイヤーボタンを押しながら、ワイヤーヘッド を引き出すと、暗証番号設定完了です。

RoHS


NEW

CAD

# PT-321

ダイヤルワイヤーロック



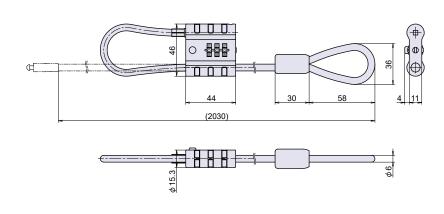

## Check!

#### 暗証番号変更可能

使用例 自転車,スーツケース等 材 質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上げ 黒色

コードナンバー	品番	自重	在庫状況
1093210100	PT-321	264g	準在庫

## ■ 操作方法



## 【操作方法】

解錠時はボタンを押しながら ワイヤーを外して下さい。

## 【暗証番号設定方法】

- ①現在の暗証番号に合わせます。 (初期設定は「000」です。)
- ②マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを 押しながら時計回りに 90°回転させます。
- ③新しい暗証番号に合わせます。
- ④スイッチを反時計回りに 90°回転させて元の位置に 戻すと、暗証番号設定完了です。