




セキュリティスコープ PT-300/PT-302 取付説明書


190422

事前準備



取付金具を③室内用筒の溝に差し込みます。
取付金具を持ち、④室外用筒を反時計回りに回すと、
④室外用筒と③室内用筒に分かれます。

取付方法 裏蓋なしの場合 (PT-300)

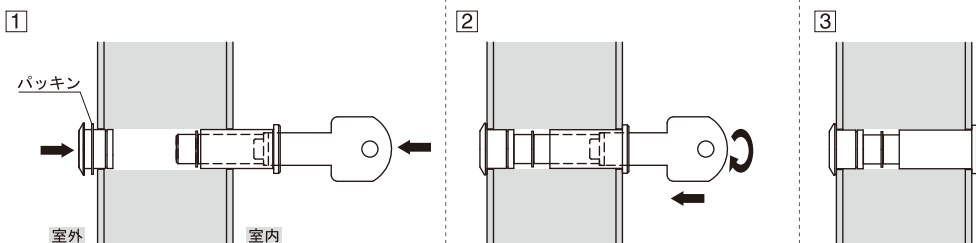


① 室外側から④室外用筒を、室内側から③室内用筒を扉パネルカットに差し込みます。

② ④室外用筒を押さえながら、取付金具を押し込み、時計回りに回して完全に締め込みます。

③ 取付完了です。

取付方法 裏蓋ありの場合 (PT-300+PT-302)

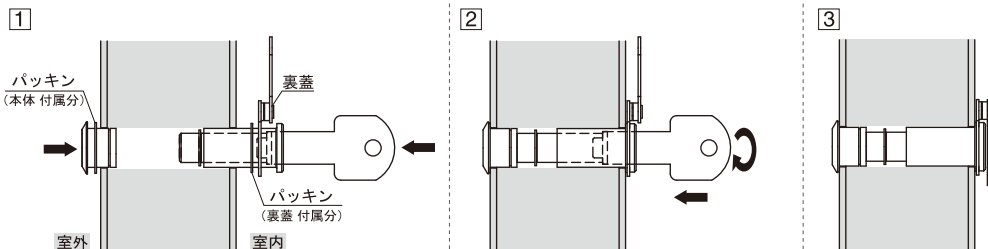

① 室外側から④室外用筒を、室内側から③室内用筒と裏蓋を扉パネルカットに差し込みます。

② ④室外用筒を押さえながら、取付金具を押し込み、裏蓋の向きを調整しながら、時計回りに回して完全に締め込みます。

③ 取付完了です。

注意事項

- ・ 取付作業は、専用の取付金具を使用して下さい。
- ・ 取り付け後、室内側から覗き込んでピントを確認して下さい。
ピントがズレている場合、最後まで締め込めていない可能性があります。
- ・ 最後まで締め込むと、④室外用筒と③室内用筒が共回りするため、締め込み過ぎによる扉の破損は起こりません。