


OEM裏蝶番



お客様のご要望に合わせた特注裏蝶番を、新たに金型を設けずに製作できる仕様にてご提案させていただきます。「(1) 蝶番の仕様」より軸径、板厚、蝶番の長さをお選びいただき、「(2) 蝶番の形状」に従い、羽根の仕様をご検討下さい。

(1) 蝶番の仕様

※下記表より、材質、軸径、板厚、長さをお選び下さい。






ステンレス鋼板		長さ							
軸径	板厚								
φ 4	t=2	38			50		70		
	t=2.5								
φ 5	t=2								
	t=2.5	40			60		80		
	t=3								
φ 6	t=2.5								
	t=3	40	45		60	65	80		
φ 8	t=2.5								
	t=3							100	

圧延銅板		長さ							
軸径	板厚								
φ 4	t=2	30	38		50				
	t=2.3								
φ 5	t=2.3								
	t=2.6								
	t=3		40		60		80		
	t=3.2								
φ 6	t=2.6								
	t=3				60	65	80	90	100
	t=3.2								
φ 7	t=3								
	t=3.2						75	80	100
	t=4								
φ 8	t=3								
	t=3.2							90	100
	t=4								
	t=4.5								

(2) 蝶番の形状

※ A ~ L-Type より羽根の形状をお選び下さい。L 字曲げ、コの字曲げの場合は曲げ寸法をご指示下さい。

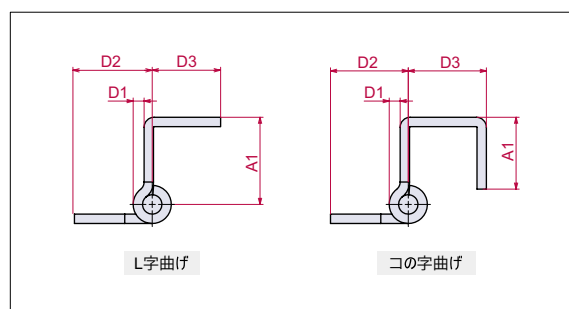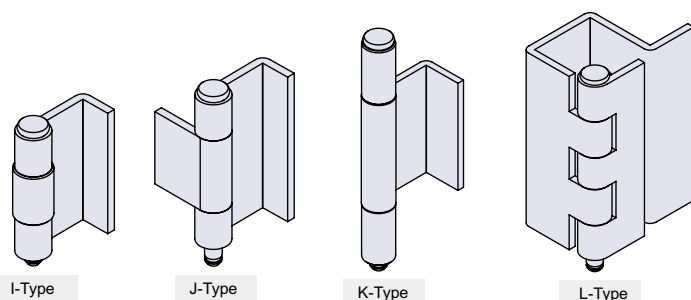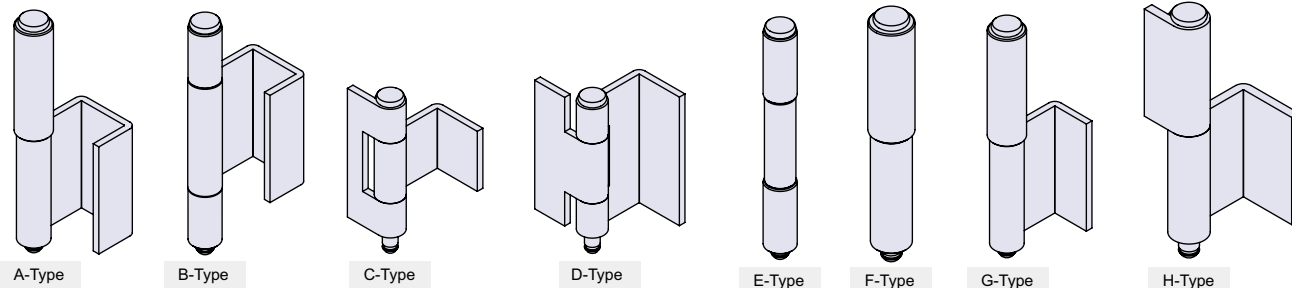

※パイプカラーをご使用になる場合には、下記よりお選び下さい。

ステンレス材			
軸径	φ 5	φ 6	φ 7
外径 × 長さ	φ10×35	φ12×42	φ14×54
	φ12×20	φ14×20	φ16×20
	φ12×35	φ14×40	φ16×52
		φ14×42	

鋼材				
軸径	φ 5	φ 6	φ 7	φ 8
外径 × 長さ	φ10×30	φ12×40	φ12×40	φ14×52
	φ12×15	φ12×54	φ13×25	φ16×20
		φ14×20	φ13×30	φ16×38
		φ14×30	φ13×40	φ16×52
		φ14×40	φ14×50	φ18×52
		φ14×54	φ15×50	

※必要生産ロット数は仕様により異なります。別途お問い合わせ下さい。

※上記以外の希望寸法については、別途お問い合わせ下さい。

※標準品につきましても、追加加工や追加曲げ加工を承っております。別途お問い合わせ下さい。