



OEMガススプリングについて

L
ガススプリング
オイルダンパー

パーツを組み合わせ、最適なガススプリングを製作致します！

ガス反力や材質、サイズ、ブラケット等…お客様の使用条件に合わせて、

1 本体 **2 先端用ブラケット** **3 取付用ブラケット**をそれぞれ選定し、最適なガススプリングをご提供致します。

必要に応じてサンプルも作成しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

注文時には表記されている注文単位でお願い致します。

※納品までに3ヵ月程度かかりますのでご注意ください。



注文例

L-430-3-180N- E6 + L-442-3 + L-440-1

本体 ガス反力 先端用ブラケット 取付用ブラケット

1 本体

8タイプより選択し、希望ガス反力をご指定下さい。
L-430～L-434は鋼製、L-435-SUS～L-437-SUSはステンレス製です。

2 先端用ブラケット

対応表を参考にお選び下さい。
※本体によって対応するものと対応しないものがございます。

3 取付用ブラケット (別売り)

対応表を参考にお選び下さい。
※先端用ブラケットによって対応するものと対応しないものがございます。

対応表

1 本体	2 先端用ブラケット	3 取付用ブラケット (別売り)
L-430 L-431	A6、C6 E6、G6、H6	Type1・2 Type3
L-432 L-433 L-434	C8、D8 F8	Type1・2 Type4
L-435-SUS L-436-SUS	C6 G6 F6	Type1・2 Type3 Type4
L-437-SUS	C8、D8 F8	Type1・2 Type4

ブラケット対応表… 別売りにて、各種ブラケットをご用意しています。取付位置や取付方向に合わせてお選び下さい。

	鋼 製	ステンレス製
φ8	Type1 対応先端用ブラケット A6：鉄製 C6：アルミニウム製 C8：アルミニウム製 D8：アルミニウム製	Type2 対応先端用ブラケット A6：鉄製 C6：アルミニウム製 C8：アルミニウム製 D8：アルミニウム製
	Type3 対応先端用ブラケット E6：鉄製 H6：ナイロン製 G6：ナイロン製	Type4 対応先端用ブラケット F6：ステンレス製 F8：ステンレス製

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PCロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパー

ガススプリング
オイルダンパー


ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

OEMガススプリングについて

L-430



品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-430-1	ガススプリング	100 ~ 300	400 本以上	140g	240	380	140	190
L-430-2	ガススプリング	100 ~ 300	400 本以上	120g	206	321	115	156
L-430-3	ガススプリング	100 ~ 300	400 本以上	92g	190	280	90	140
L-430-4	ガススプリング	100 ~ 300	400 本以上	88g	174	254	80	124
L-430-5	ガススプリング	100 ~ 300	400 本以上	80g	170	240	70	120
L-430-6	ガススプリング	100 ~ 300	400 本以上	70g	145	195	50	95
L-430-7	ガススプリング	100 ~ 300	400 本以上	60g	127	157	30	77

対応先端用ブラケット




A6: 鉄製 E6: 鉄製 C6: アルミニウム製

G6: ナイロン製 H6: ナイロン製

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

L-431

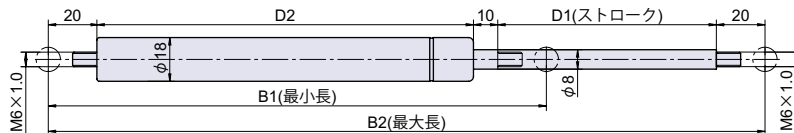

品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-431-1	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	280g	345	585	240	295
L-431-2	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	260g	310	525	215	260
L-431-3	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	226g	295	485	190	245
L-431-4	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	200g	263	430	167	213
L-431-5	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	190g	250	405	155	200
L-431-6	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	180g	237	375	138	187
L-431-7	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	158g	215	330	115	165
L-431-8	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	135g	205	295	90	155
L-431-9	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	128g	175	245	70	125
L-431-10	ガススプリング	100 ~ 700	400 本以上	120g	155	205	50	105

対応先端用ブラケット




A6: 鉄製 E6: 鉄製 C6: アルミニウム製

G6: ナイロン製 H6: ナイロン製

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

L-432

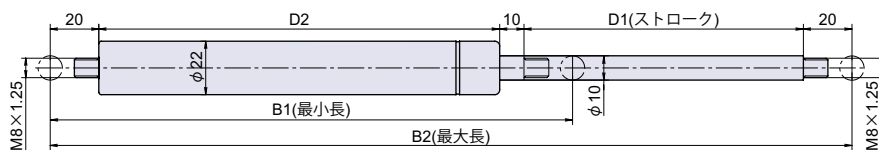

品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-432-1	ガススプリング	100 ~ 1200	400 本以上	470g	410	700	290	360
L-432-2	ガススプリング	100 ~ 1200	400 本以上	405g	355	595	240	305
L-432-3	ガススプリング	100 ~ 1200	400 本以上	345g	300	500	200	250
L-432-4	ガススプリング	100 ~ 1200	400 本以上	280g	245	385	140	195
L-432-5	ガススプリング	100 ~ 1200	400 本以上	250g	215	330	115	165
L-432-6	ガススプリング	100 ~ 1200	400 本以上	220g	210	300	90	160
L-432-7	ガススプリング	100 ~ 1200	400 本以上	200g	190	270	80	140


対応先端用ブラケット



C8: アルミニウム製 D8: アルミニウム製 F8: ステンレス製

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

L-433

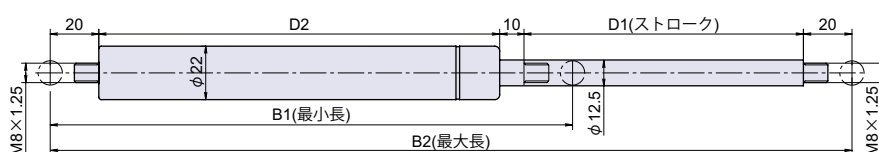

品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-433-1	ガススプリング	100 ~ 1700	300 本以上	570g	410	700	290	360
L-433-2	ガススプリング	100 ~ 1700	300 本以上	485g	345	585	240	295
L-433-3	ガススプリング	100 ~ 1700	400 本以上	420g	300	500	200	250
L-433-4	ガススプリング	100 ~ 1700	400 本以上	340g	245	385	140	195
L-433-5	ガススプリング	100 ~ 1700	400 本以上	275g	210	300	90	160

対応先端用ブラケット



C8: アルミニウム製 D8: アルミニウム製 F8: ステンレス製

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟窒化

ガススプリング
オイルダンパー

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PCロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落とし金具

ステー
アームストップ


ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器

L-434

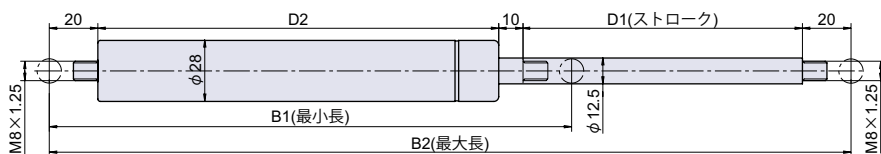


対応先端用ブラケット



品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-434-1	ガススプリング	100 ~ 2000	300 本以上	705g	410	700	290	360
L-434-2	ガススプリング	100 ~ 2000	300 本以上	610g	345	585	240	295
L-434-3	ガススプリング	100 ~ 2000	300 本以上	530g	300	500	200	250
L-434-4	ガススプリング	100 ~ 2000	300 本以上	430g	245	385	140	195
L-434-5	ガススプリング	100 ~ 2000	300 本以上	360g	210	300	90	160

材質 [シリンダー] 鋼管 + [ロッド] 鋼棒 S45C
仕上げ [シリンダー] 黒色塗装 + [ロッド] ガス軟塞化

L-435-SUS

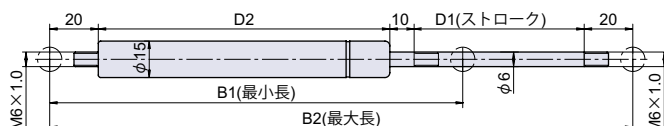


対応先端用ブラケット



品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-435-SUS-1	ステンレスガススプリング	100 ~ 300	200 本以上	92g	190	280	90	140
L-435-SUS-2	ステンレスガススプリング	100 ~ 300	200 本以上	80g	170	240	70	120
L-435-SUS-3	ステンレスガススプリング	100 ~ 300	200 本以上	70g	145	195	50	95

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上げ 鏡面研磨

L-436-SUS

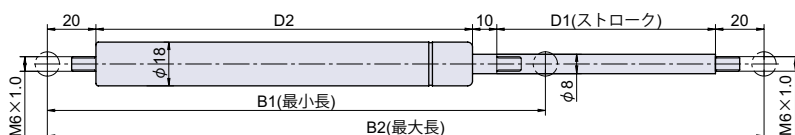


対応先端用ブラケット



品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-436-SUS-1	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	150 本以上	250g	315	525	210	265
L-436-SUS-2	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	150 本以上	226g	295	485	190	245
L-436-SUS-3	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	150 本以上	200g	275	445	170	225
L-436-SUS-4	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	150 本以上	185g	255	405	150	205
L-436-SUS-5	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	150 本以上	170g	235	365	130	185
L-436-SUS-6	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	200 本以上	145g	215	325	110	165
L-436-SUS-7	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	200 本以上	135g	195	285	90	145
L-436-SUS-8	ステンレスガススプリング	100 ~ 650	200 本以上	128g	175	245	70	125

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上げ 鏡面研磨

L-437-SUS

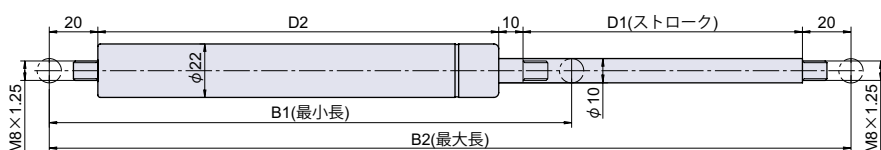

対応先端用ブラケット



品番	品名	ガス反力 (N)	注文単位	自重	寸法仕様			
					B1	B2	D1	D2
L-437-SUS-1	ステンレスガススプリング	100 ~ 1000	100 本以上	570g	410	700	290	360
L-437-SUS-2	ステンレスガススプリング	100 ~ 1000	100 本以上	475g	355	595	240	305
L-437-SUS-3	ステンレスガススプリング	100 ~ 1000	100 本以上	430g	300	490	190	250
L-437-SUS-4	ステンレスガススプリング	100 ~ 1000	150 本以上	280g	245	385	140	195
L-437-SUS-5	ステンレスガススプリング	100 ~ 1000	150 本以上	220g	195	285	90	145

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上げ 鏡面研磨

カムロック
スイッチロック

コイン錠
取手付カムロック

差込栓錠
家具用錠前

PC ロック
ダイヤル錠
電子ロック

マグネット
キャッチ

ローラーキャッチ
ボールキャッチ

キャッチ
埋込ロック

ラッチ・打掛
掛金・貫抜

落とし金具

ステー
アームSTOPパー

ガススプリング
オイルダンパー

ソフト
アブソーバー

止金
ロット棒

順位調整器