

取手をピッチ別取付互換から探す

ピッチ mm	ネジ規格	取付タイプ				品番	品名	ページ
		皿穴	ネジ穴	貫通穴	スタッド			
57	M3 × 0.5	●				H-218-SUS-3	ステンレスニツ穴取手 P=57	276
63	M5 × 0.8		●			H-38	取手	306
65	M4 × 0.7		●			H-10-2	テーパー取手 P=65	273
68	M5 × 0.8				●	H-17-SUS-7	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=68	268
			●			H-17A-SUS-7	ステンレス丸棒取手（スタッドナシ） P=68	269
72	M3 × 0.5	●				H-218-SUS-2	ステンレスニツ穴取手 P=72	276
	M5 × 0.8		●			H-176-SUS	ステンレス可倒式取手	296
85	M3 × 0.5		●			H-132-SUS-4	ステンレス取手 P=85	270
	M6 × 1.0				●	H-1-2	U 型取手（スタッド付） P=85	272
			●			H-1A-2	U 型取手（スタッドナシ） P=85	272
88	M4 × 0.7	●				H-218-SUS-1	ステンレスニツ穴取手 P=88	276
90	M8 × 1.25			●		H-34-3	取手 P=90	275
92	M5 × 0.8		●			H-133-SUS-3	ステンレス取手 P=92	270
100	M4 × 0.7		●			H-56	丸棒取手	271
		●				H-153-SUS-3	ステンレスニツ穴取手 P=100	277
	M5 × 0.8				●	H-17-SUS-6	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=100	268
			●			H-17A-SUS-6	ステンレス丸棒取手（スタッドナシ） P=100	269
	M10 × 1.5				●	H-179	可倒式取手（スタッド付）	295
101	M5 × 0.8				●	H-17-5	丸棒取手 P=101	268
102	M5 × 0.8					H-16A-SUS-2	ステンレス角型取手 P=102	274
			●			H-16B	角型取手	274
	M6 × 1.0				●	H-1-1	U 型取手（スタッド付） P=102	272
			●			H-1A-1	U 型取手（スタッドナシ） P=102	272
			●			H-1A-SUS-1	ステンレス U 型取手（スタッドナシ） P=102	273
105	M5 × 0.8	●				H-42-SUS-3	ステンレスニツ穴取手 P=105	277
110	M6 × 1.0				●	H-17-SUS-5	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=110	268
			●			H-17A-SUS-5	ステンレス丸棒取手（スタッドナシ） P=110	269
			●			H-140	可倒式取手	295
120	M3 × 0.5		●			H-132-SUS-2	ステンレス取手 P=120	270
	M5 × 0.8		●			H-16A-SUS-1	ステンレス角型取手 P=120	274
	M6 × 1.0				●	H-17-4	丸棒取手 P=120	268
					●	H-17-SUS-4	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=120	268
	M8 × 1.25			●		H-206-3	樹脂製ニツ穴取手 P=120	283
122	M6 × 1.0	●				H-173	樹脂製ニツ穴取手	282
125	M6 × 1.0	●				H-42-SUS-1	ステンレスニツ穴取手 P=125	277
132	M8 × 1.25		●			H-177	樹脂製取手	283
142	M5 × 0.8		●			H-133-SUS-2	ステンレス取手 P=142	270
150	M3 × 0.5		●			H-132-SUS-1	ステンレス取手 P=150	270
	M6 × 1.0	●				H-153-SUS-2	ステンレスニツ穴取手 P=150	277
	M8 × 1.25				●	H-17-SUS-11	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=150	268
			●			H-17A-SUS-11	ステンレス丸棒取手（スタッドナシ） P=150	269
				●		H-206-2	樹脂製ニツ穴取手 P=150	283

ピッチ mm	ネジ規格	取付タイプ				品番	品名	ページ
		皿穴	ネジ穴	貫通穴	スタッド			
180	M5 × 0.8				●	H-17-3	丸棒取手 P=180	268
				●		H-206-1	樹脂製二ツ穴取手 P=180	283
188	M8 × 1.25				●	H-17-SUS-3	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=188	268
			●			H-17A-SUS-3	ステンレス丸棒取手（スタッドナシ） P=188	269
200	M8 × 1.25			●		H-174A-4	パイプ取手 P=200	281
212	M5 × 0.8		●			H-133-SUS-1	ステンレス取手 P=212	270
238	M8 × 1.25				●	H-17-SUS-2	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=238	268
			●			H-17A-SUS-2	ステンレス丸棒取手（スタッドナシ） P=238	269
288	M8 × 1.25				●	H-17-SUS-1	ステンレス丸棒取手（スタッド付） P=288	268
			●			H-17A-SUS-1	ステンレス丸棒取手（スタッドナシ） P=288	269
300	M8 × 1.25			●		H-174A-3	パイプ取手 P=300	281
			●			H-219-4	アルミ取手 P=300	281
400	M8 × 1.25			●		H-174A-2	パイプ取手 P=400	281
			●			H-219-3	アルミ取手 P=400	281
500	M8 × 1.25			●		H-174A-1	パイプ取手 P=500	281
			●			H-219-2	アルミ取手 P=500	281
600	M8 × 1.25		●			H-219-1	アルミ取手 P=600	281


【取付タイプとは？】

ハンドルの取付タイプは4種類です。


皿穴タイプ



ネジ穴タイプ

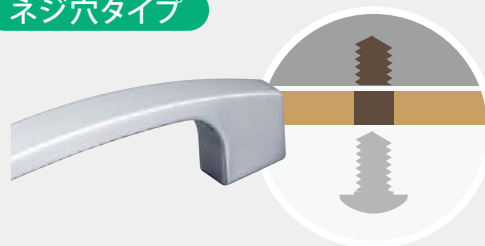

貫通穴タイプ

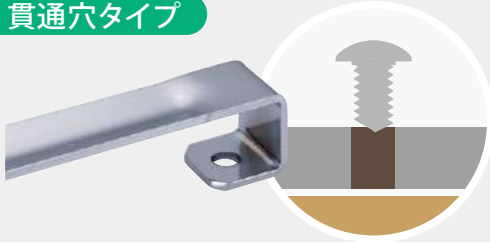

スタッドタイプ

