

スライドレールについて

ボールベアリング方式スライドレールについて


特徴

精度の高いボールベアリング方式スライドレールは動きが滑らかで、振動や衝撃に強く耐久性に優れています。

基本構造

用途



通信機器、コンピューター機器、事務機器・複写機、医療機器、収納家具・システムキッチンなど精密機器から家具まで幅広く利用できます。

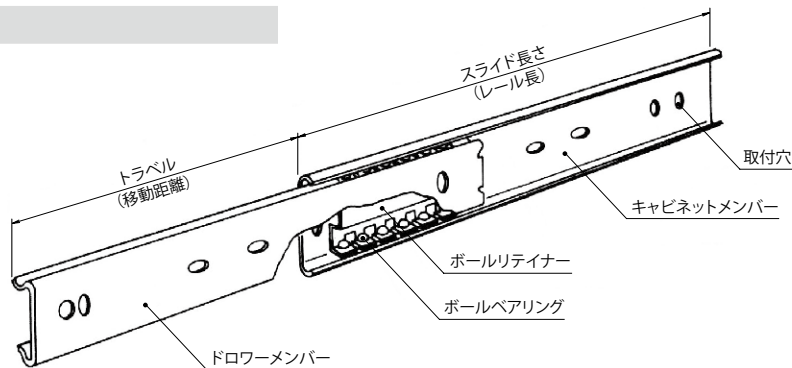

トラベルについて



2 部材構成：アンダートラベル

トラベル (Y) がスライド長さ (X) より短い場合で、<2 部材構成>のスライドでは、常にアンダートラベルの状態になります。

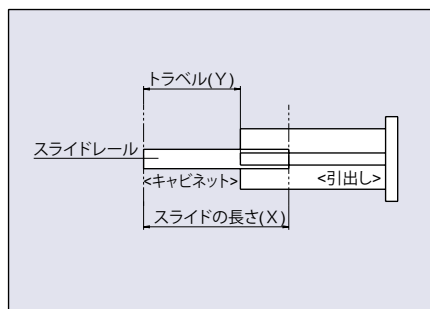


3 部材構成：オーバートラベル

トラベル (Y) がスライド長さ (X) より長い場合で、7/8 インチ (22.2mm) オーバーが標準です。
<3 部材構成>のスライドでは、常にオーバートラベルの状態になります。

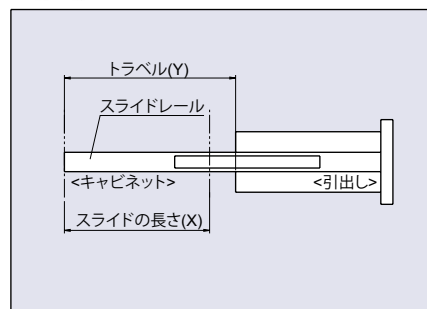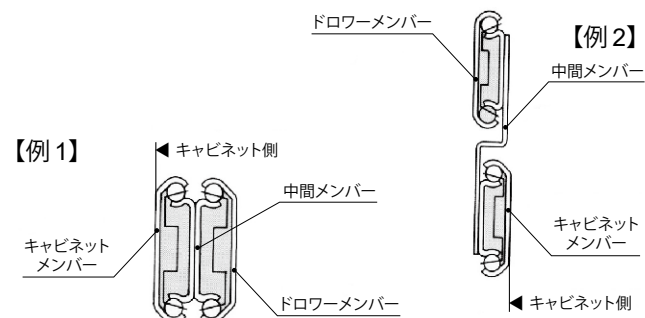

許容荷重について

許容荷重は、引出し側レールの中央に荷重中心がある状態での静止荷重です。

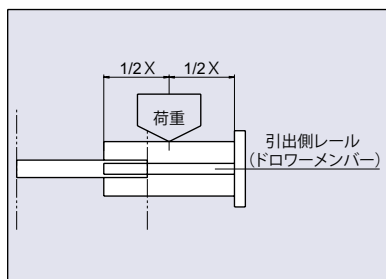

構成	品番・品名	許容荷重 (1組当り)						
		0 (kgf)	10 (kgf)	20 (kgf)	30 (kgf)	40 (kgf)	50 (kgf)	60 (kgf)
アンダー トラベル (2部材構成)	PT-37-SUS ステンレススライドレール (3/4トラベル) (P.703)							
		車輪サイズ / 許容荷重 -14/47kgf, -16/43kgf, -18/41kgf, -20/37kgf, -22/34kgf, -24/30kgf						
オーバート トラベル (3部材構成)	PT-40-SUS ステンレススライドレール (完全トラベル) (P.703)							
		車輪サイズ / 許容荷重 -12/60kgf, -14/59kgf, -16/57kgf, -18/56kgf, -20/54kgf, -22/51kgf, -24/49kgf						