

ガラスヒンジ一覧表

ガラスヒンジについて


自閉機能

グラビティーヒンジ

- ・自重で扉が閉まる自閉機能付き
- ・80°以上扉を開くと開放状態になります。

閉扉時:自閉機能


開扉時:開放機能

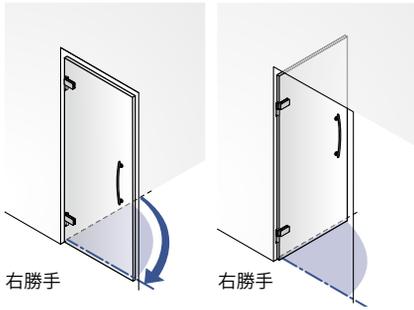

調整ヒンジ


- ・扉の開き角度 25° 以下のとき自動で扉が閉まる自閉機能付き

閉扉時:自閉機能



戸先調整機能

六角レンチでヒンジの調整ネジを回すことで、扉を吊ったまま、戸先角度が片側に最大約5°の調整ができます。

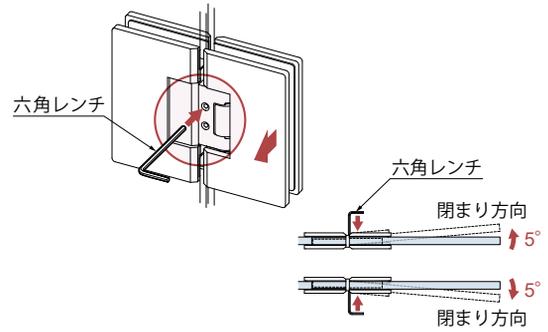

	品番	取付	仕上※●は標準在庫、△は受注生産です。							許容ガラス荷重 (蝶番2個使用時)	対応ガラス厚	ガラス扉幅
			MST	HLST	MB	BK	CP	GL	VST			
調整ヒンジ	OT-B450-SUS ステンレスガラス用調整ヒンジ 754 ページ	壁×ガラス	●	●	● 準在庫	△	△	△	△	40kg	8 ~ 12mm	~ 800mm
	OT-B490-SUS ステンレスガラス用調整ヒンジ 756 ページ	壁×ガラス	●	●	● 準在庫	△	△	△	△			
	OT-B430-SUS ステンレスガラス用調整ヒンジ 758 ページ	ガラス×ガラス	●	●	● 準在庫	△	△	△	△			
	OT-B460-SUS ステンレスガラス用調整ヒンジ 759 ページ	ガラス×ガラス	●	△	—	△	△	△	△			
	OT-B494-SUS ステンレスガラス用調整ヒンジ 760 ページ	枠×ガラス	●	●	● 準在庫	△	△	△	△			
	重量用ヒンジ	OT-B435-SUS ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ 761 ページ	ガラス×ガラス	●	△	—	△	△	△			
OT-B455-SUS ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ 762 ページ		壁×ガラス	●	△	—	△	△	△	△			
OT-B456-SUS ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ 763 ページ		壁×ガラス	●	△	—	△	△	△	△			
グラビティーヒンジ	OT-B340N-SUS ステンレスガラス用調整グラビティーヒンジ 764 ページ	枠×ガラス	△	△	—	—	—	—	—	35kg	8 ~ 12mm	~ 700mm
	OT-B440-SUS ステンレスガラス用グラビティーヒンジ 765 ページ	枠×ガラス	●	●	● 準在庫	△	△	△	△	40kg		~ 800mm