


ステンレスガラスヒンジ一覧表

ガラスヒンジについて 調整ヒンジ・重量ガラス用ヒンジ共通


自閉機能(開き角度 約 25° 以下)

扉の開き角度が約 25° 以下の時、自動で扉が閉まる
自閉機能付きです。

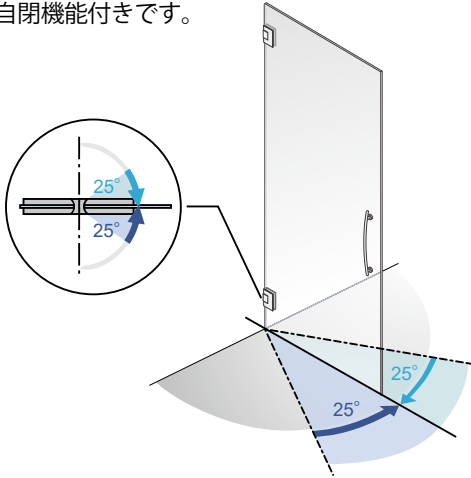

戸先調整機能 ※グラビティーヒンジを除く

- 六角レンチでヒンジの調整用ネジを回すことで、取り付けたまま、戸先角度を片側に最大約 5° 調整できます。
- 戸先調整用ネジが緩んでいると、金属音が発生する原因になります。必ず六角レンチで強く締めて下さい。

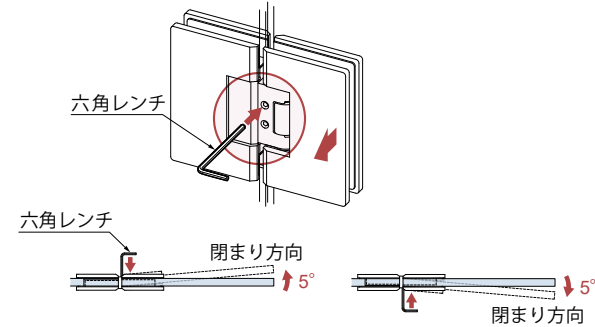

戸先調整動画

● = 標準在庫品 / ○ = 準在庫品 / △ = 受注生産品
※ 1 許容ガラス荷重: 蝶番 2 個使用時。
※ 2 対応ガラス扉幅: 使用条件により異なります。

	品番	取付	仕 上 げ								許容ガラス 荷重※ 1	対応ガラス厚	対応ガラス 扉幅※ 2
			MST 鏡面	HLST ヘアライン バイブレーション	VST マットブラック	MB ブラック	BK ブラック	GL ゴールド	CP 銅 カッパー	CG 古銅色			
調整 ヒンジ	OT-B450-SUS ステンレスガラス用 調整ヒンジ 742 ページ	枠・壁×ガラス 	●	●	△	○	△	△	△	△	40kg	8 ～ 12mm	～ 800mm
	OT-B490-SUS ステンレスガラス用 調整ヒンジ 744 ページ	枠・壁×ガラス 	●	●	△	○	△	△	△	△			
	OT-B430-SUS ステンレスガラス用 調整ヒンジ 746 ページ	ガラス×ガラス 	●	△	△	○	△	△	△	△		8 ～ 10mm	
	OT-B460-SUS ステンレスガラス用 調整ヒンジ 747 ページ	ガラス×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△			
	OT-B494-SUS ステンレスガラス用 調整ヒンジ 748 ページ	枠×ガラス 	●	●	△	○	△	△	△	△			
重量用 ヒンジ	OT-B435-SUS ステンレス重量 ガラス用調整ヒンジ 749 ページ	ガラス×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△	60kg	10 ～ 12mm	ガラス厚 10mm ～900mm
	OT-B455-SUS ステンレス重量 ガラス用調整ヒンジ 750 ページ	枠・壁×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△			ガラス厚 12mm ～850mm
	OT-B456-SUS ステンレス重量 ガラス用調整ヒンジ 751 ページ	枠・壁×ガラス 	●	△	△	—	△	△	△	△			
グラビティー ヒンジ	OT-B700-SUS ステンレスガラス用 グラビティーヒンジ 752 ページ	枠×ガラス 	●	△	△	△	△	△	△	△	40kg	8 ～ 12mm	～ 800mm
	OT-B440-SUS ステンレスガラス用 グラビティーヒンジ 753 ページ	枠×ガラス 	●	△	△	○	△	△	△	△			