

PH-100/PH-100A

RoHS PAT. 左右兼用 CAD



タッチロック平面ハンドル 鍵付/鍵ナシ

PCH
PH

ラッチ
ハンドル



PH-100



PH-100A



回転
ハンドル

取り外し
ハンドル

平面
ハンドル

丸型平面
ハンドル

アウトサイド
ハンドル

スイング
ハンドル

ラッチ
ハンドル

グレモン
ハンドル

密閉
ハンドル

車両
ハンドル

● Check!

- ・非常解錠つまみ付きで、施錠状態でも裏側から解錠できます。
- ・ハンドルの取り付けは工具不要です。

シリンダー キー	取り付け 簡単
-------------	------------

使用例 配電盤扉、点検口扉、ガスチャンパー、トランクルーム
 材質 亜鉛ダイカスト (ZDC)
 仕上げ サテンクローム色塗装
 付属 同一 (KA) 鍵 1 本、鍵違い (KD) 鍵 2 本
 専用トロ受け 1 個

補 足 ・納入時には Dt=30mm (ワッシャ 4 枚) になっています。
 ・Dt=25mm の場合: ワッシャを全て外してご使用下さい。
 ・Dt=35mm の場合: 別途お問い合わせ下さい。

関連製品 L-141 (P.524)、B-19D-SUS (P.167)、B-117N (P.214)

※注意※ 注文時に扉厚をご指定下さい。



部品名	材質	摘要	備考
本体	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
ハンドル	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
ケース	SPCC	Ep-Fe/Zn CM	
ハンドルバネ押え板	SPCC	Ep-Fe/Zn CM	
シャフト保持パーツ	SUS-304	パレル研磨	
ロックアーム	SPCC	Ep-Fe/Zn CM	
シャフト	SW	Ep-Fe/Zn CM	
スプリングピン	S		JIS B-2808
回転軸	SW	Ep-Fe/Zn CM	
シリンダーカム	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
平ワッシャ	SPCC	Ep-Fe/Zn CM	
シャフト用バネ	SWP-B		
ハンドル用バネ	SWP-B		
本体固定用バネ	SWP-B		
クッションゴム	SBR		
シリンダー	ZDC	Ep-Zn/Zn CM	
E 形止め輪	S		JIS B-2805
M3 なべ小ネジ	S	Ep-Fe/Zn CM	JIS B-1111
M3 ナット	S	Ep-Fe/Zn CM	JIS B-1181
M4 皿小ネジ	S	Ep-Fe/Zn CM	JIS B-1111

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー※同一、違いをご指定下さい。	
						同一 (KA) : No.200	違い (KD) : 約 50 通り
PH-100	タッチロック平面ハンドル 鍵付	1.2 ~ 1.6mm	418g	15 個	標準在庫	1021001900	1021002900
PH-100A	タッチロック平面ハンドル 鍵ナシ	1.2 ~ 1.6mm	389g	15 個	標準在庫	1021003900	

取付方法

【取り付け簡単】

扉側、枠側共にはめ込み式のため
 工具なしで簡単に取り付けること
 が可能です。枠側には専用のトロ
 受けをご使用下さい。

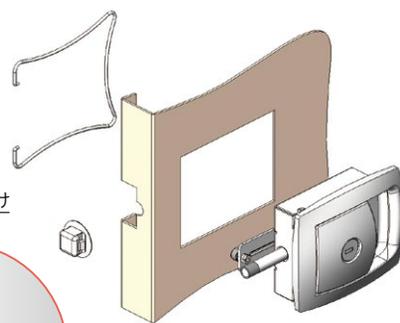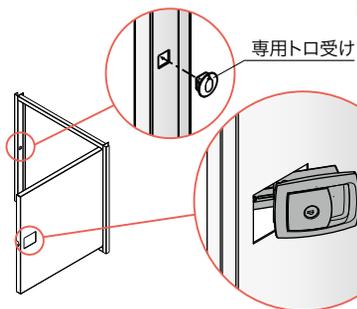



トロ受けの取り付け時には、表面
 に表記されている“上”位置に合
 わせて装着して下さい。
 また、扉厚により裏面接触部の
 ワッシャ枚数を調整してご使用下
 さい。

操作方法




【開閉方法】

ハンドルが止まる位置まで手前に引く
 と解錠できます。そのまま扉を開いて
 下さい。(鍵付の場合は先に鍵を解錠
 して下さい。)


扉を閉めるだけで閉まります。
 (鍵付の場合は鍵を施錠して下さい。)




【非常解錠】 施錠状態でも、裏側からワンタッチで開く
 ことができます。
 ※大型非解錠つまみが必要な場合は、お問い合わせ下
 さい。推奨: H-48-3 (P.288)

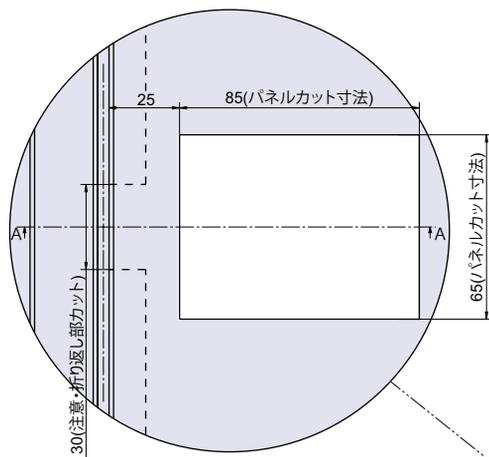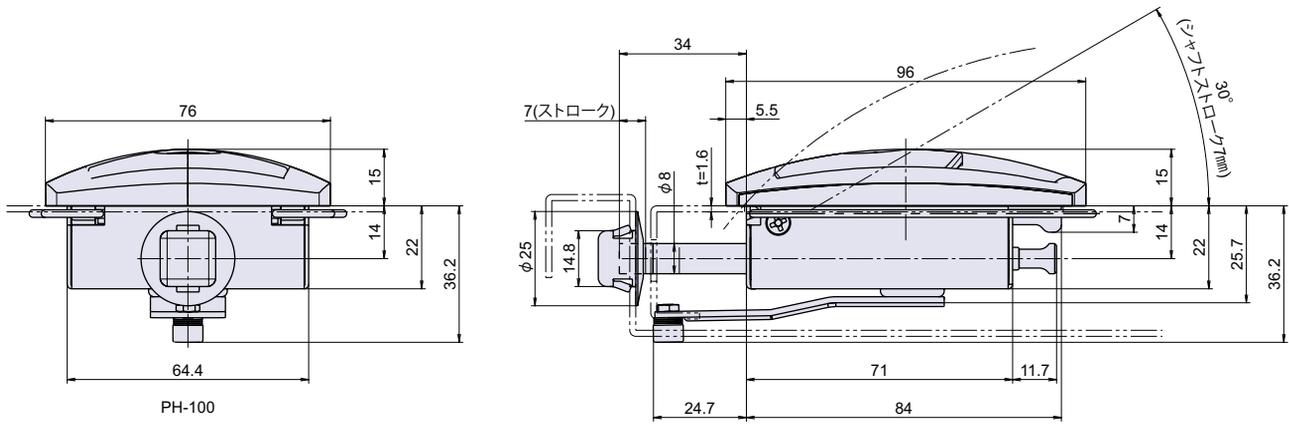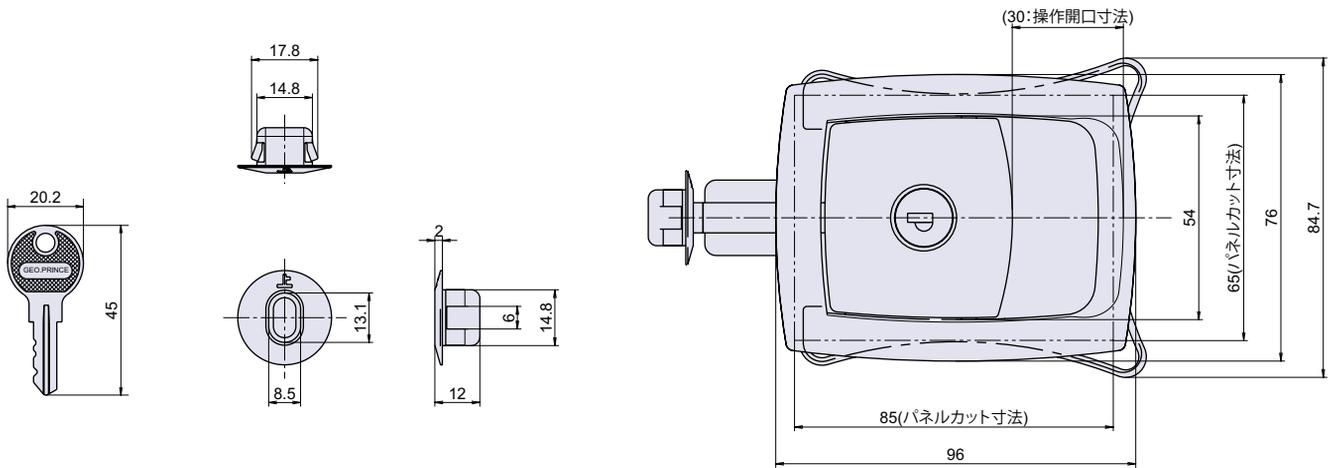


パネルカット寸法

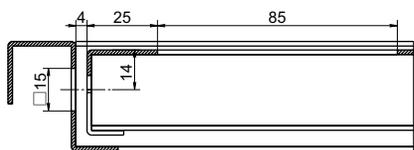

断面図 A-A



扉 パネルカットイメージ



枠 パネルカットイメージ

回転
ハンドル

取り外し
ハンドル

平面
ハンドル

丸型平面
ハンドル

アウトサイド
ハンドル

スイング
ハンドル

ラッチ
ハンドル

グレモン
ハンドル

密閉
ハンドル

車両
ハンドル