

## PH-446

アウトサイドハンドル 2点止

RoHS



PAT.

左右  
兼用

CAD

PCH  
PH

アウトサイドハンドル

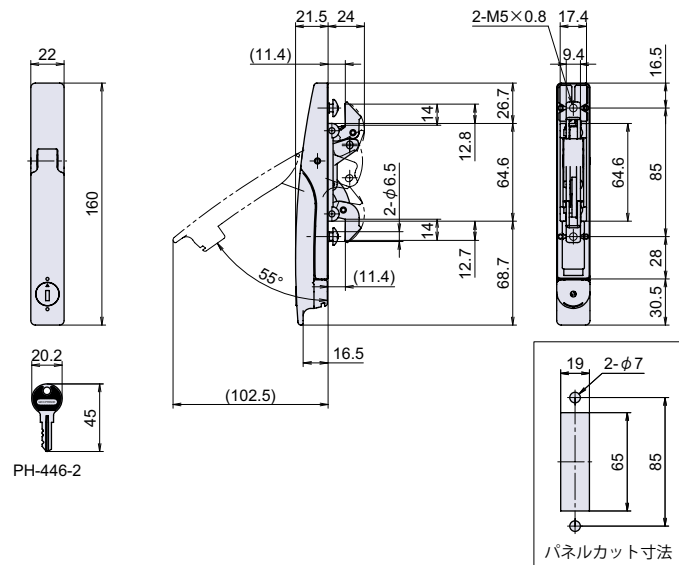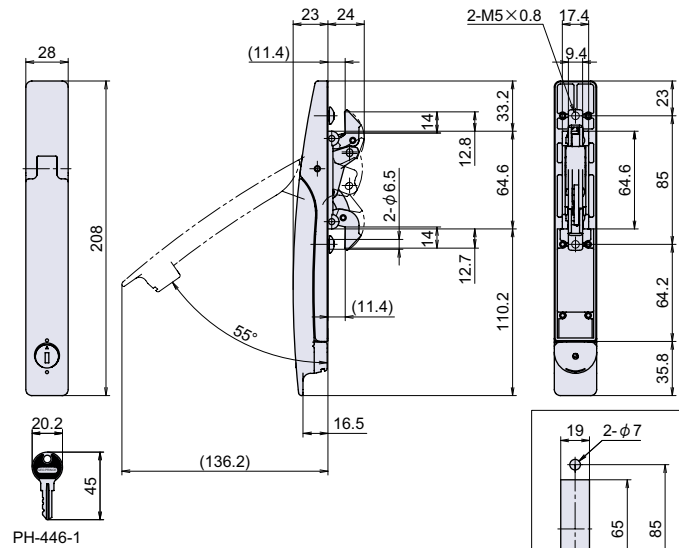

## ● Check!: アウトサイドハンドルについて (P.112)

2点止め仕様

シリンダー  
キーハンドルの  
操作性◎密閉性を  
高める

色表示付

施錠状態が  
わかるKey Link  
System  
対応  
(P.15)

使用例 制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック

材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC)

仕上げ サテンクロームメッキクリアー塗装

付 属 同一 (KA) 鍵1本、鍵違い (KD) 鍵2本、M5 トラス小ネジ2本

補 足 M3 ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。


互 換 アウトサイドハンドルシリーズ

関連製品 L-547-SUS (P.559)

| 部品名       | 材質      | 摘要          | 備考         |
|-----------|---------|-------------|------------|
| 本体        | ZDC     | Ep-Zn/Cr PA |            |
| ハンドル      | ZDC     | Ep-Zn/Cr PA |            |
| 止金        | SUS-304 | 電解研磨        |            |
| リンク板      | SUS-304 | 電解研磨        |            |
| 下部用止金     | SUS-304 | 電解研磨        |            |
| ローラー      | SUS     |             |            |
| シリンダー     | ZDC     | Ep-Zn/Zn CM |            |
| シリンダーカム   | SUS-304 | 電解研磨        |            |
| 止金用バネ     | SUS     |             |            |
| リンク板用バネ   | SUS     |             |            |
| φ 4mm ビン  | SUS     |             |            |
| M5 トラス小ネジ | SUS     |             | JIS B-1111 |

| 品番       | 品名               | 取付板厚      | 自重   | 箱入数  | 在庫状況 | コードナンバー※同一、違いをご指定下さい。 |                     |
|----------|------------------|-----------|------|------|------|-----------------------|---------------------|
|          |                  |           |      |      |      | 同一 (KA) : No.G200     | 違い (KD) : 最大 300 通り |
| PH-446-1 | アウトサイドハンドル 2点止 大 | 1 ~ 3.2mm | 460g | 6 個  | 準在庫  | 1024461101            | 1024462101          |
| PH-446-2 | アウトサイドハンドル 2点止 中 | 1 ~ 3.2mm | 325g | 10 個 | 準在庫  | 1024461102            | 1024462102          |

## 操作方法

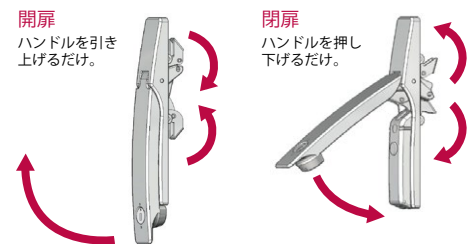

【ハンドルの操作性◎】 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。またハンドルを引き上げた状態を保持します。

【解錠方法】 鍵を挿入して解錠し、ハンドルを引き上げて扉を開きます。

【施錠方法】 扉を閉めてハンドルを戻し、鍵を挿入して施錠します。

回転  
ハンドル取り外し  
ハンドル平面  
ハンドル丸型平面  
ハンドルアウトサイド  
ハンドルスイング  
ハンドルラッチ  
ハンドルグレモン  
ハンドル密閉  
ハンドル車両  
ハンドル