

## PG-67

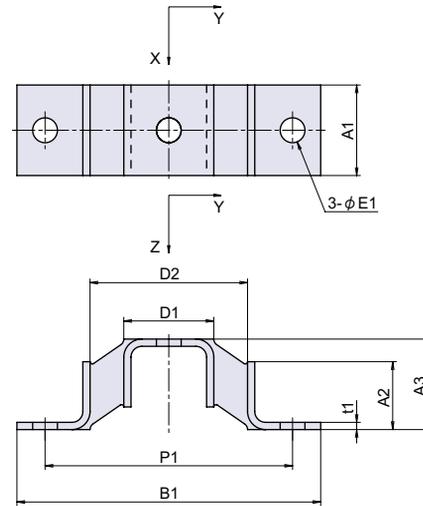
RoHS CAD



## 防振ゴム KE型

PG

防振ゴム

ゴム脚  
グロメット

防振ゴム

防振パッド

寸法表	A1	A2	A3	B1	D1	D2	P1	$\phi E1$	t1
PG-67 KE-60	60	44	60	195	60	110	165	14	6
PG-67 KE-50	50	38	50	165	50	90	135	14	4.5
PG-67 KE-40	40	30	40	135	40	70	110	11	3.2
PG-67 KE-30	30	22	30	105	30	50	85	9	3.2
PG-67 KE-25	20	17	25	76	20	40	60	7	2.3

## ● Check!

- バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
- 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
- 狭い場所にも取り付け可能です。

使用例 振動コンベア、送風機、圧縮機

材質 天然ゴム (NR)

仕上げ 黒色

品番	品名	Z 方向支持荷重 N[kgf]	許容荷重 N[kgf]			Z 方向バネ定数 N/mm[kgf/cm]	在庫状況	コードナンバー
			Z 方向	X 方向	Y 方向			
PG-67 KE-60	防振ゴム KE 型	~ 740 [75]	1500 [150]	1500 [150]	3600 [370]	180 [180]	準在庫	1070671701
PG-67 KE-50	防振ゴム KE 型	~ 540 [55]	1100 [110]	1100 [110]	2700 [280]	150 [150]	準在庫	1070671702
PG-67 KE-40	防振ゴム KE 型	~ 390 [40]	780 [80]	780 [80]	2000 [200]	140 [140]	準在庫	1070671703
PG-67 KE-30	防振ゴム KE 型	~ 180 [18]	340 [35]	340 [35]	1030 [105]	103 [105]	準在庫	1070671704
PG-67 KE-25	防振ゴム KE 型	~ 98 [10]	150 [15]	150 [15]	440 [45]	44 [45]	準在庫	1070671705