

PH-447D

アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ

RoHS

PAT.

CAD



※写真、図面は右勝手です。

● Check!: アウトサイドハンドルについて (P.112)



- ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
- ・側面に施錠状態を示す赤色マークがついています。

上下連動装置



マイナス
ドライバー
で解錠ハンドルの
操作性◎密閉性を
高めるワンアクション
ロック
(P.68)

- 使用例 制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
- 材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC)
- 仕上げ サテンクロームメッキクリアー塗装
- 付 属 M5 トラス小ネジ 2 本
- 補 足 M3 ネジ 4 本で 0.8mm の薄板扉にも取り付け可能です。
- 互 換 アウトサイドハンドルシリーズ
- 関連製品 3 点止、多点止、観音扉でご使用の場合は、113～114 ページをご確認下さい。
- ※注意※ ロット棒を連結させる場合、鎌形状の止金具に必ず受金具の L-547-SUS (P.559) をご使用下さい。

部品名	材質	摘要	備考
本体	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
ハンドル	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
止金	SUS-304	電解研磨	
リンク板	SUS-304	電解研磨	
連結金具	SUS-304	電解研磨	
ローラー	SUS		
簡易シリンダー	ZDC	Ep-Zn/Cr	
シリンダーカム	SUS-304	電解研磨	
カム受金具	ZDC	Ep-Zn/Cr	
ボールプランシャ	SUS		
ロッド板	SUS		
止金用バネ	SUS		
リンク板用バネ	SUS		
シリンダー用バネ	SUS		
カム受用バネ	SUS		
φ 4mm ピン	SUS		
φ 2.5mm ピン	SUS		
E 形止め輪	SUS		JIS B-2805
ワッシャ	SUS		
M5 トラス小ネジ	SUS		JIS B-1111
M5 トラス段付ネジ	SUS		
M5 ナット	SUS		

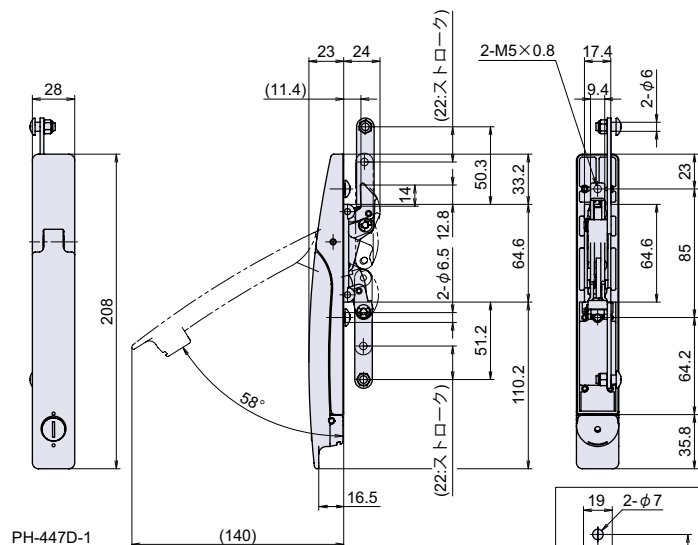


パネルカット寸法

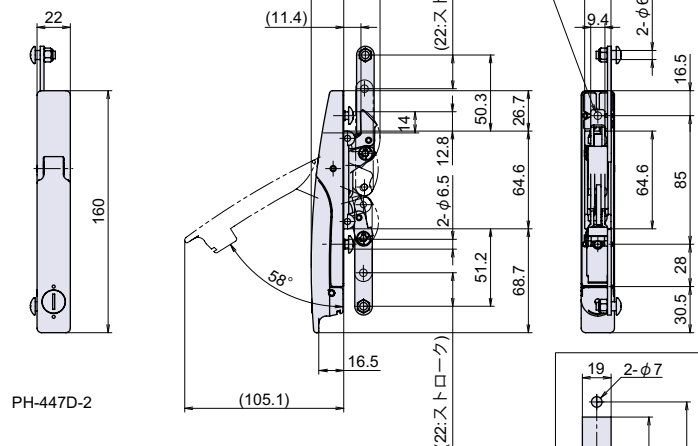

パネルカット寸法

操作方法

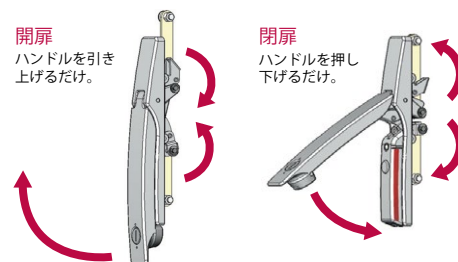

- 【ハンドルの操作性◎】ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの 1 操作で扉を開閉できます。またハンドルを引き上げた状態を保持します。
- 【解錠方法】マイナスドライバーで解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
- 【施錠方法】扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー※右勝手、左勝手をご指定下さい。	
						右勝手 (R)	左勝手 (L)
PH-447D-1	アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ大	1 ～ 3.2mm	490g	5 個	標準在庫	1024471101	1024471151
PH-447D-2	アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ中	1 ～ 3.2mm	取扱中止	5 個	受注生産 (500 個～)	1024471102	1024471152