

PH-89L


RoHS PAT. 左右兼用 動画 CAD



防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

PCH
PH

スイングハンドル

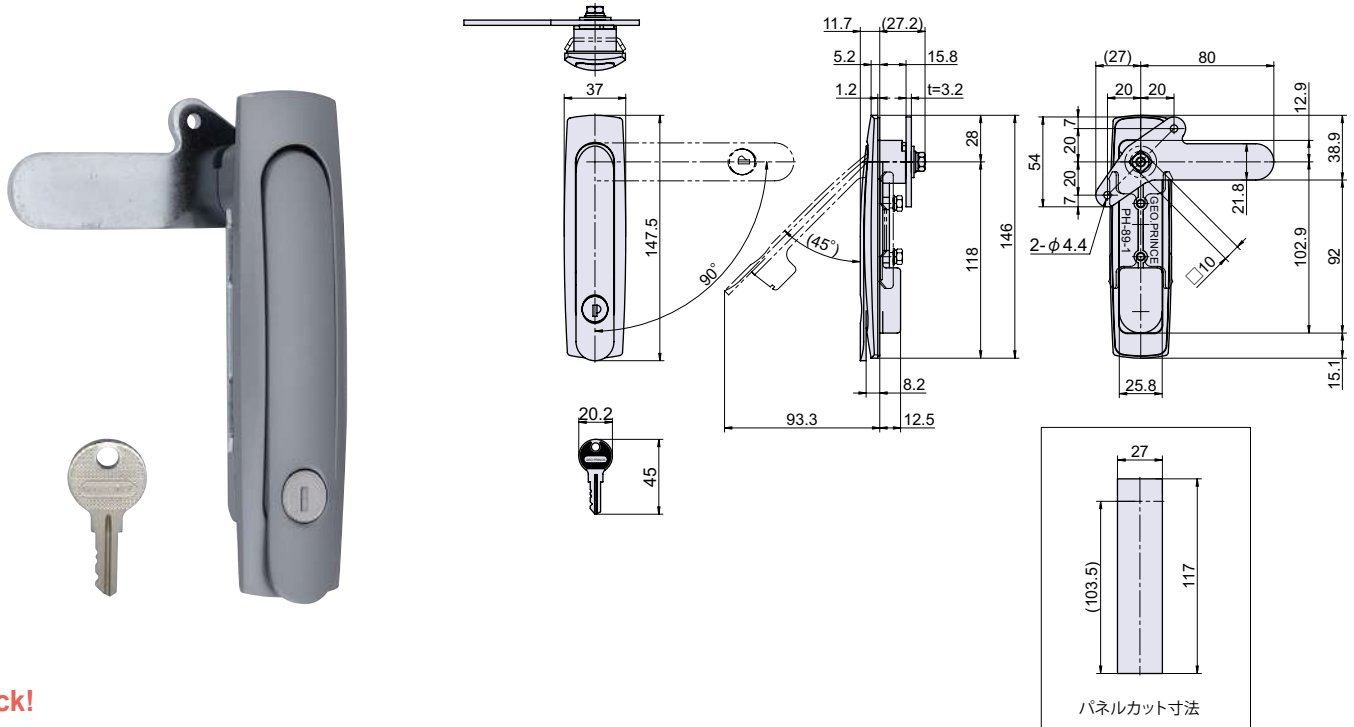


● Check!

- ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
- ・前面は出っ張りが少なく、パッキンも目立ちません。
- ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
- ・O リング、防水パッキンを備えた防水タイプです。


取付方法

【左右勝手の変更】
回転止金具を90°回転させて
取り付けて下さい。

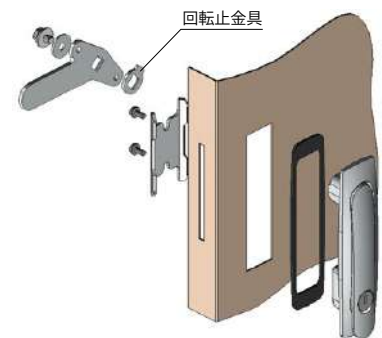

操作方法


【解錠方法】
鍵を挿入して解錠すると、ハンドル
が少し上がります。
鍵を抜き、ハンドルを引き上げて
回転させ、扉を開きます。

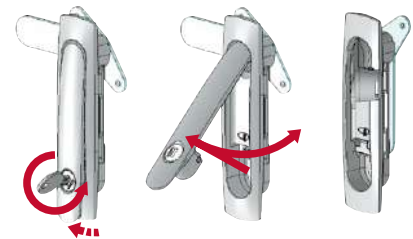

【ハンドルの操作性◎】
ハンドルを引き上げると、そのまま
ハンドル位置を保持します。

【施錠方法】

扉を閉め、鍵を抜いた状態で、ハン
ドルを戻すと自動施錠されます。
(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ
位置で抜けます。)

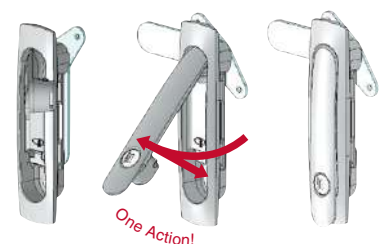

One Action!

シリンダー
キーハンドルの
操作性◎ワンアクション
ロック
(P.68)

使用例 制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、
サーバーラック

材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC)

仕上げ サテンクロームメッキクリアー塗装

付 属 鍵1本、専用止金1個

互 換 PH-89-1 (P.124)

関連製品 L-128 (P.556)

※注意※ 同一鍵仕様でのみの取り扱いです。

製品仕様 防水規格：IPX5 相当

部品名	材質	摘要	備考
本体	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
ハンドル	ZDC	Ep-Zn/Cr PA	
回転軸	ZDC	Ep-Zn/Zn CM2	
防水パッキン	CR	黒色	
O リング	NBR	黒色	
ウェーブワッシャ	SUS		
φ 4mm ピン	SUS-304		
シリンダー	ZDC	Ep-Zn/Zn CM	
シリンダーカム	SUS-304		
止金	SPHC	Ep-Fe/Zn CM2	
ワッシャ	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
□ 10mm ワッシャ	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
ロックユニット	SUS-304		
M3 皿小ネジ	S		
M5 座金組込小ネジ	S		
M6 座金組込六角ボルト	S		
回転止金具	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	
押さえ金具	SPCC	Ep-Fe/Zn CM2	

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー	
						同一 (KA) : No.G200	違い (KD)
PH-89L-1	防水スイングハンドルワンアクションロックシリンダータイプ	～ 3mm	456g	10 個	準在庫	1020895101	-

回転
ハンドル取り外し
ハンドル平面
ハンドル丸型平面
ハンドルアウトサイド
ハンドルスイング
ハンドルラッチ
ハンドルグレモン
ハンドル密閉
ハンドル車両
ハンドル