




キーロットストップ機構付 FH-55N 取付説明書

110322

開錠方法

蓋を開ける。
専用ハンドル (別売) をキーロット本体
鍵穴へ挿入する。
ハンドルを鍵穴の奥まで押し込んだ状態で
90度回すと開錠となります。

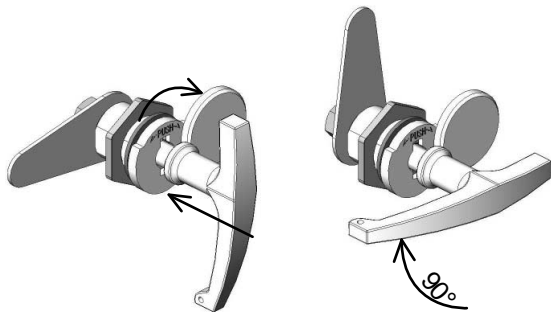

施錠方法

開錠状態からハンドルを奥に押し込みます。
押し込んだ状態で90度回して施錠位置まで戻
します。
施錠位置まで回した後、少し反対方向へ
回してからハンドルを抜いて下さい。
反対方向へ回さないと内部ロック部品が作動し
ないことがあります。

